

Człuchów, 6 marca 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Człuchowski 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: **"Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w km 7+257 do 10+847"** .

Miejsce robót:

DP nr 1740G

Zakres wykonania przedmiotu zamówienia:

Według załączonego przedmiaru robót .

Kryteria oceny ofert :

najniższa cena .

Wymagane dane od Oferenta:

- dane firmy oferenta,
- kosztorys ofertowy
- termin wykonania
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oferty należy składać:

- w sekretariacie Zamawiającego lub e-mailem na adres: starostwo@czluchow.org.pl
- w terminie do 14 marca 2018 godz. 12:00


W załączeniu:

- przedmiar
- kosztorys ofertowy „czysty” do wypełnienia
- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – do wypełnienia .

Człuchów, 6 marca 2018r.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

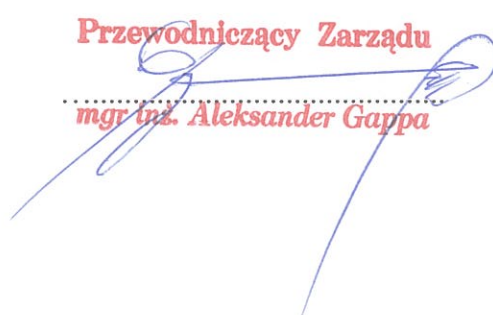

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w km 7+257 do 10+847

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm	m	30,00		
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z MKŁ gr. 20cm	m2	657,00		
3	Pogłębienie – koryto gl. 20cm z wywozem urobku	m2	946,00		
4	W-wa z gruntocementu 2,5MPa gr. 20cm	m2	946,00		
5	Podbudowa z MKŁ gr. 20cm	m2	815,00		
6	Podbudowa (lub wiążąca) z BA KR 1-2 gr. 4cm	m2	683,00		
7	Frezowanie w-wy bitumicznej gr. 4cm (wcinaka w istniejące w-wy bitumiczne)	m2	165,00		
8	Ułożenie siatki przeciwpękaniowej o szerokości 0,5m	m2	329,00		
9	W-wa ścierna z BA KR 1-2 gr. 4cm	m2	854,00		
10	Uzupełnienie pobocza z MKŁ na odcinkach naprawianych śr. gr. 10cm	m2	657,00		
11	Uszczelnienie naprawianych odcinków i pozostałych emulsją asfaltową z zasypianiem drobnym kruszywem	m2	5385,00		
				RAZEM netto:	
				RAZEM brutto:	

słownie:

Przedmiar robót

Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w km 7+257 do 10+847

SL	Opis	Jm	Wartość	Wartość
1	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm	m	15 szt odcinków x2 x 1m	30,00
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z MKŁ gr. 20cm	m2	657mbx1	657,00
3	Pogłębienie – koryto gł. 20cm z wywozem urobku	m2	657mbx1,44	946,00
4	W-wa z gruntu cementu 2,5MPa gr. 20cm	m2	657x1,44	946,00
5	Podbudowa z MKŁ gr. 20cm	m2	657x1,24	815,00
6	Podbudowa (lub wiążąca) z BA KR 1-2 gr. 4cm	m2	657mbx1,04	683,00
7	Frezowanie w-wy bitumicznej gr. 4cm (wcinka w istniejące w-wy bitumiczne)	m2	657x0,25	165,00
8	Ułożenie siatki przeciwpękaniowej o szerokości 0,5m	m2	657x0,5	329,00
9	W-wa scieralna z BA KR 1-2 gr. 4cm	m2	657x1,3	854,00
10	Uzupełnienie pobocza z MKŁ na odcinkach naprawianych śr. gr. 10cm	m2	657x1,00	657,00
11	Uszczelnienie naprawianych odcinków i pozostałych emulsją asfaltową z zasypaniem drobnym kruszywem	m2	7+257 do 10+847 = 3590mbx1,5	5385,00

Lokalizacja odcinków do remontu wglębnego
Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr
1740G w km 7+257 do 10+847

Lp.	Lokalizacja – po stronie lewej		Długość odcinka [m]
	Początek	Koniec	
1	7+345,00	7+363,00	18
2	7+507,00	7+517,00	10
3	7+611,00	7+630,00	19
4	7+639,00	7+766,00	127
5	7+782,00	7+799,00	17
6	7+813,00	7+827,00	14
7	7+909,00	7+931,00	22
8	7+978,00	8+228,00	250
9	8+292,00	8+329,00	37
10	8+382,00	8+437,00	55
11	8+457,00	8+467,00	10
12	8+484,00	8+524,00	40
13	10+551,00	10+562,00	11
14	10+699,00	10+704,00	5
15	10+758,00	10+780,00	22
Razem:			657